

技术要求

名称: 侧窗玻璃安装举升平台

				
厦门金龙联合汽车工业有限公司				
规 划	工 艺 设 备 部			
	批准	审核	校对	编制
	13/10/2026 2026.4.11 2026.4.11			
会 签	设备动力处		生产管理部	
	1/10/2026		2026	

厦门金龙联合汽车工业有限公司

日期: 2026年4月10日

目 录

求	□
设 制 求	□
本 求	□
求	□
术参	□
装 求	□
设备	□
包运 求	□
求	□
期限	□

00 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输 全面 求。

00 设备必须结构合理 运 平 安全 于维护。

00 设备的设 与制造 合 业 标准。

0 电气 有 缺 漏电 护功能 制电 安全电 。

00 声明：本设备 业侧护栏非单 护 力结构 物 倚 力。

0 求： 00% ~ 00% 对湿 ≤ 00 震动和冲击 腐 气 。设备 铺设好的 0 型 000 工 运 。

00 荷定义：额定 荷 000000 荷。

00 生产 ：单 00 日产 00 台。


0 求日期： 0 日内完成设 制 司。

二

00 荷定义明 ：额定 荷 000000 必须明 标 荷。 0000 额定 荷（000000）时 结构 产生 大下挠 大于 跨 的 000000。

00 升降 构设 ： 电 动 动丝杆转动， 铜丝 动平台 升降。 于平台超长（0 米） 必须 多 同 升降设 升降 对同 。

00 安全设 ： 结构 丝 式 即 的铜丝 下加 只 不 的安全铁质丝 。 安全。

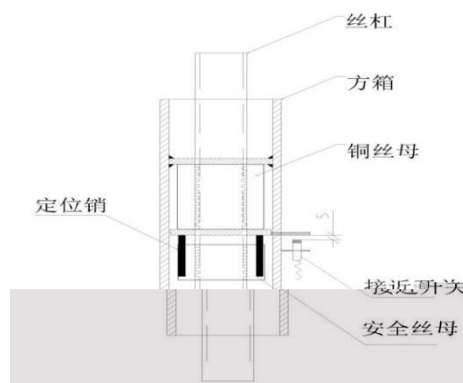

一、总体要求

（一）指导思想

（二）基本原则

（三）主要任务

（四）保障措施

（五）组织实施

*三、基本结构要求

（一）总体要求

（二）基本原则

（三）主要任务

（四）保障措施

（五）组织实施

（六）其他事项


升和降运动。

安全丝长期造成丝的平台处的：

装对丝杆和丝加长丝杆和丝的。

丝式即的丝加不的丝。丝平台面的丝不会平台了安全。

部侧面升降台的部的定动的台的运动。

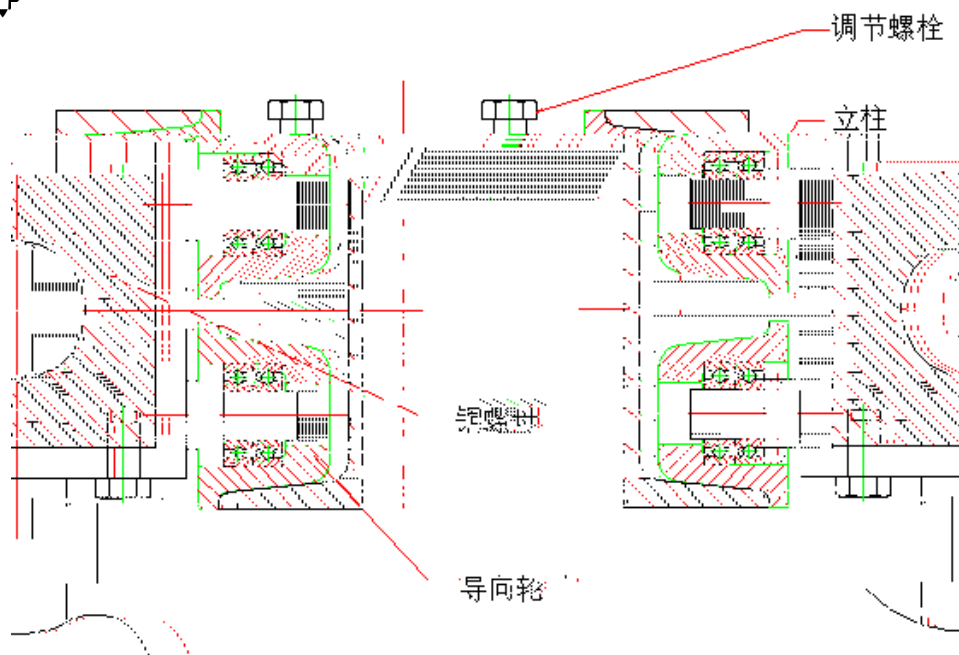

移动部

侧面升降台的移动部移动。云力动侧面升降台的移动。

制

侧面台的制制制部。制定平台位设计制于

工 制平台的 升和下降运动。 台 的 制 铺设 内 台
移动。 侧升降 台 升降电 台 侧升降 。

□□□

	□ □ □ □	□□□#	□□□□□□
--	---------	------	--------

□ □ □ □ □ □

□□ □

□□ □

□□ □

□ □

□ □ □ □ □ □

□ □

□ □ □ □

□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□ □ □ □ □ □

无异常发 。

□□ 设备 验收：设备需 有问 决完成，正常 入使用 □ 个月 可 理验
收 。

运行期 现 ，需处理完成 当日 □ 个月 可 理。

十、保固期限

□□ 本设备 需 签 最 验收合 日 ，供 供为期 □□ 个月的
质 保 。

□□ 在保 期内， 设备本 设计、制造、 料缺 造成的损 ，供 需
在 □ 时内 应，□ 时内 技术 现 维
部件。

□□ 机 件需 供铜 母 □ 个。